



SCHUIFDEURSLOT



Middels het Hekna-schuifdeurslot is het mogelijk schuifwanden afsluitbaar te maken. De sloten zijn geschikt voor praktisch alle hangende of onderlopende schuifdeursystemen en worden uitgevoerd met de standaard Hekna-cilinders, zodat ook schuifdeuren deel kunnen zijn van een geheel sluitplan.

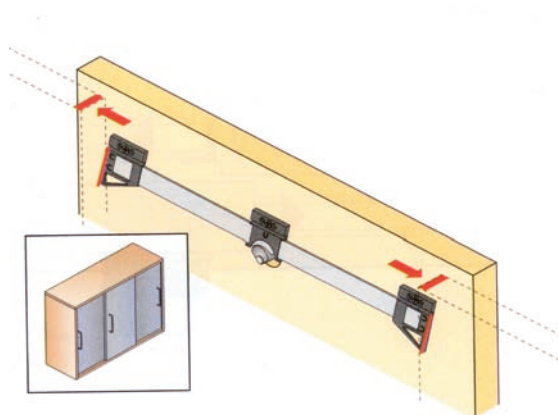

Minimale ruimte tussen voorste en achterste deur: 7mm (T). Geschikt voor deurdikte 16 tot 20 mm. Let bij de bepaling van de lengte van de stang op de gewenste overlap van de deuren en eventuele greeplijsten.

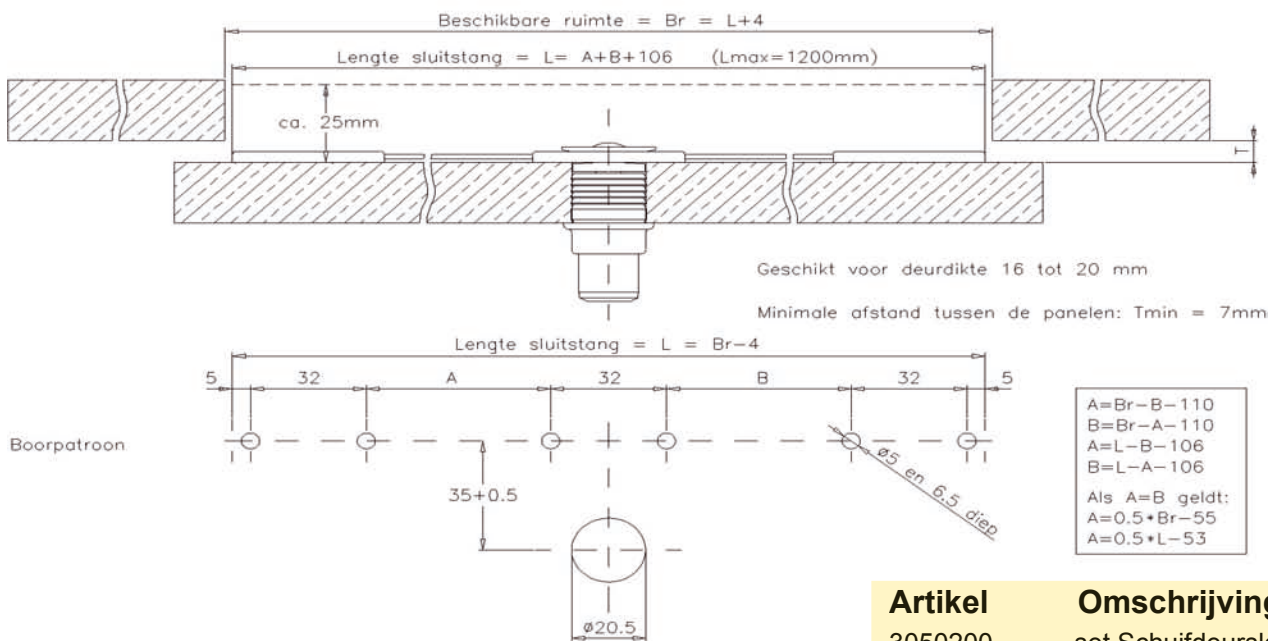

Artikel
3050200

Omschrijving
set Schuifdeurslot
vernikkeld 1200 mm
* inzetcilinder separaat bijbestellen!